

ZOLDER®



ПРОЧНО – КАК СВАРКА | ПРОСТО – КАК КЛЕЙ | СТАБИЛЬНО – КАК ZOLDER

КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


ZOLDER®

*Предназначен для прочного, герметичного
и надежного соединения деталей*

подходит для



металла




стекла



керамики



камня



бетона



дерева



ткани



пластмассы

что можно починить



течи
в трубах




сколы на
плитке



деревянная
мебель



раковины



винтовые
соединения



садовый
инструмент



игрушки



спортивный
инвентарь



20г



КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


ZOLDER®

Соединяет различные металлы, обеспечивая высокую адгезию и прочность по отношению к металлам, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям

подходит для



что можно починить

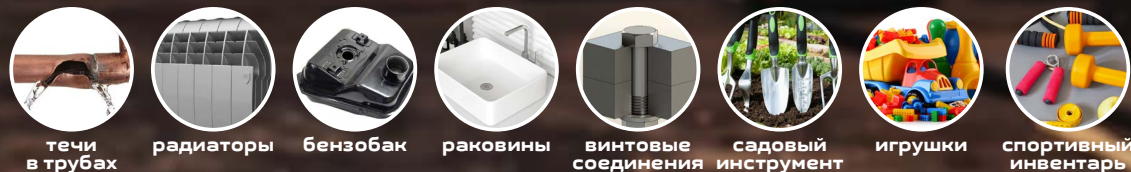

20г



характеристики



время застывания 15 минут



температура разрушения
150 °C



полное застывание через
24 часа



Прочность при отрыве
150 кг/см²

способ применения



Удалить грязь и ржавчину, зачистить детали в местах соединения. Гладкие и блестящие поверхности обрабатывать для придания шероховатости. Обезжирить ацетоном или бензином и просушить в течение нескольких минут



Выдавить равные части из каждого тюбика. Тщательно смешать компоненты «А» и «Б» между собой, до получения массы однородного цвета.



Нанести клей на склеиваемые поверхности, соединить и при необходимости зафиксировать (использовать липкую ленту, эластичный бинт и т. п.). При температуре ниже +15°C, скорость отверждения снижается.



Отверждение можно ускорить путём увеличения температуры до +70°C (можно использовать бытовой фен).

КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ZOLDER®


Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений.

60 г

подходит для



металла



стекла




керамики



мрамор



камня



бетона



дерева



ткани



пластмассы

где можно использовать



дом и дача



авто



яхты,
лодки



КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ РЕМОНТА БАТАРЕЙ И ТРУБ

ZOLDER®

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений

60 г

подходит для



металла

что можно починить



течи
в трубах



радиаторы



КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА СТАЛЬ

ZOLDER®


Используется для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов.

60 г

подходит для



металла



стекла




керамики



мрамор



камня



бетона



дерева



пластмассы

что можно починить



течи
в трубах



радиаторы



бензобак



винтовые
соединения



КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКИЙ

ZOLDER®


Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей. Выдерживает повышенные температурные нагрузки.

60 г

подходит для



металла



стекла




керамики



мрамор



камня



бетона



дерева



пластмассы

что можно починить



дом и дача



авто




яхты,
лодки



характеристики



время застывания 1 час

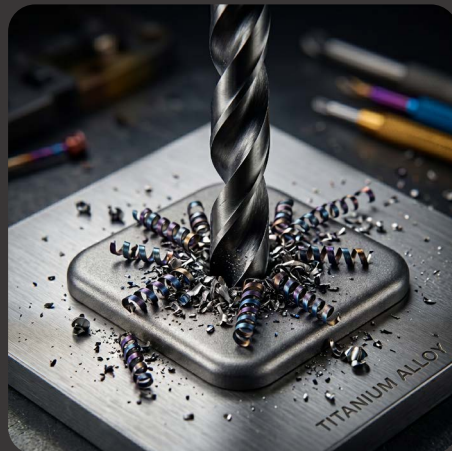

полное застывание через
24 часа

способ применения



Очистите поверхность от грязи и обезжирьте ацетоном или Уайт-спиритом в местах соединения



Отрежьте необходимое для ремонта количество состава. Смешайте компоненты влажными руками или используя перчатки.



Нанесите состав на склеиваемые поверхности до ощущения прилипания, при необходимости зафиксируйте их на 1 час струбциной или жгутом. Оставшийся клей закройте пленкой и закрепите резинкой.



Нагрев бытовым феном упрочняет и ускоряет отверждение.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗБОРНЫЙ

Крепко фиксирует резьбу, для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён.

6 г

ZOLDER®



предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях



Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа



Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2" до 2" (дюйм)



Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы



Устойчив к ГСМ, антифризам и воде



ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗБОРНЫЙ

Для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён.

ZOLDER®

6 г



предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях



Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа



Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2" до 2"



Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы



Устойчив к ГСМ, антифризам и воде



характеристики



Время первоначальной фиксации 10-30 мин. Достигает прочности 80% через 4 часа



Выдерживает воздействие температуры/давления: Вода от - 60°С до + 160°С; / До 40 Бар



Газ: в диапазоне от -20°С до +70°С



Полная полимеризация через 24 часа

способ применения




Резьбу или сопрягаемые поверхности следует тщательно очистить и обезжирить



Встряхнуть флакон с фум-гелем и нанести на резьбу или сопрягаемые поверхности.



Произвести сборку резьбового соединения

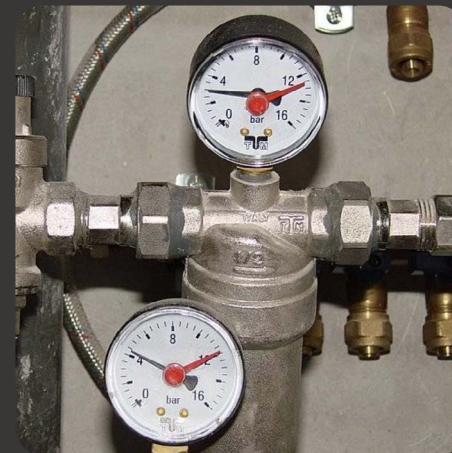

Произвести проверку давлением: до 1 атм через 20 мин после достижения ручной прочности, через 30 мин после проверки соединения подать рабочее давление до 10 атм. Через 24 часа подавать давление до 40 атм.